

## A DC73A bekötése

A DC73A egy vízmentes tokba építhető rádióvevő, melyet egy motor mellé szerelhetünk.

**A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés alatt bizonyosodjunk meg róla, hogy nincs áram alatt a vevő!!!**


Vegyük le a rádióvevő kupakját és a két kis nyílásán vezessük át rajtuk a 230 V-os betáp 3 eres kábelét és a motorcsatlakozó 4 eres kábelét, majd kössük bele őket a vevőbe a lenti kép alapján.

A 230 V-os betáp 3 eres kábelét az alsó kép alapján kössük bele a 3-as gyorscsatlakozóba.


A zsalúzia motor csatlakozójának 4 eres kábelét kössük bele a 4-es gyorscsatlakozóba alulról. Zsalúzia motor csatlakozójának bekötését a 2. ábra mutatja.

Ha ez megtörtént, tegyük vissza a kupakot a vevőre és indulhat a programozás ami megegyezik a rádiós motor programozásával (lel lehet tölteni a rádiós motoroknál)!

### Fentről van a 230 V-os betáp bekötése

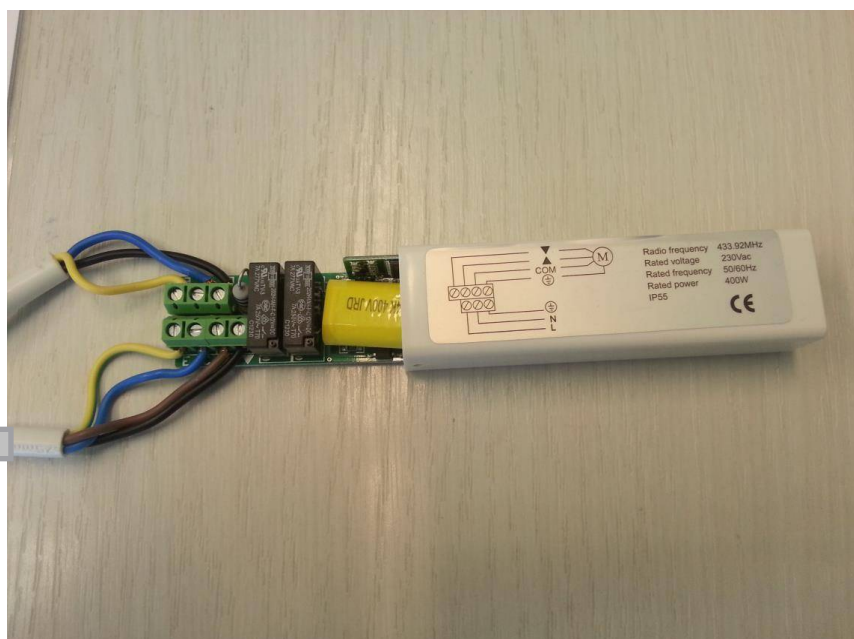

### Alulról van a zsalúzia motorcsatlakozó bekötése

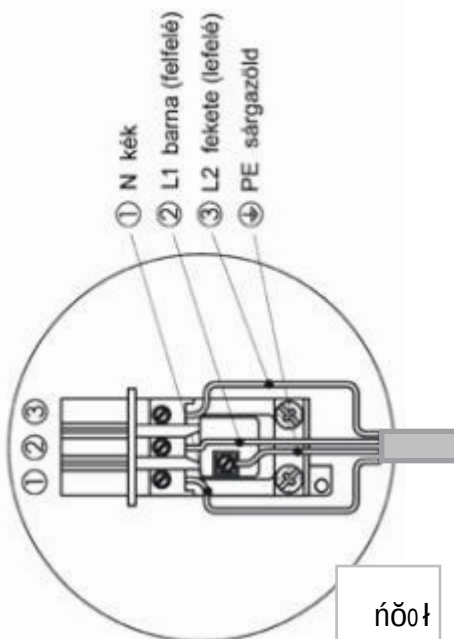

4 eres kábel bekötése  
a motorcsatlakozóba