



# SortiDoor Rapid beltéri ajtók szabvány méretekben

## Műszaki paraméterek:

### Utólagszerelhető tokos rendszer

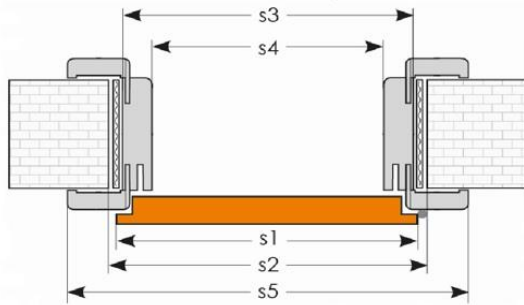

	Szélességi méret	75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4	Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5	Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

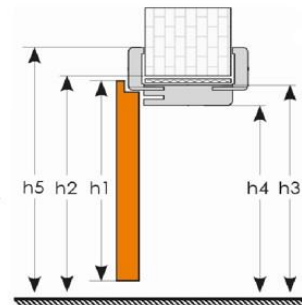


	Magassági méret	210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tokmag külméret	2074 mm
h4	Tok belméret	2052 mm
h5	Takaróléc külméret	2124 mm




### Tokok beépíthetőségi tartománya:

Méretek		Szél.:	Mag.:
75*210 cm	(B/C) Tok	73-76 cm	208,5-211 cm
	Blokk Tok	75-78 cm	209-211,5 cm
90*210 cm	(B/C) Tok	88-91 cm	208,5-211 cm
	Blokk Tok	90-93 cm	209-211,5 cm
100*210 cm	(B/C) Tok	98-101 cm	208,5-211 cm
	Blokk Tok	100-103 cm	209-211,5 cm

### Blokk tokos rendszer

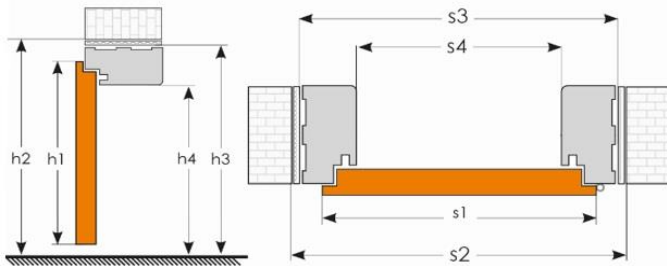

	Szélességi méret	75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4	Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

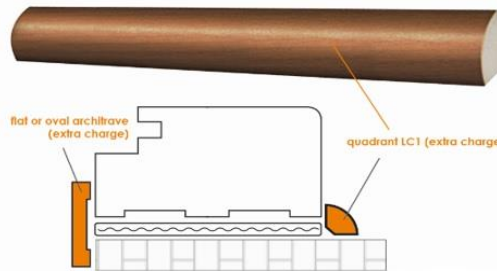

	Magassági méret	210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tok külméret	2091 mm
h4	Tok belméret	2052 mm

### Választható színek



Raktári tokok falvastagsági méretei:

B) Tok	95-114 mm	(perforáció vágásával 80-114 mm)
C) Tok	120-139 mm	(perforáció vágásával 105-139 mm)
Blokk tok	90 mm	

## Utólagszerelhető tok perforáció vágása

